




TONGA

подвесной светильник, А60, круглый, белый, керамический абажур, серебристо-серая потолочная розетка, макс. 60 Вт

Высоковольтный подвесной светильник TONGA изготовлен из стеклокерамики и оснащен подвесом, а также потолочной розеткой. Во встроенный патрон E14 можно устанавливать как подходящие универсальные лампы накаливания, так и соответствующие энергосберегающие лампы. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.

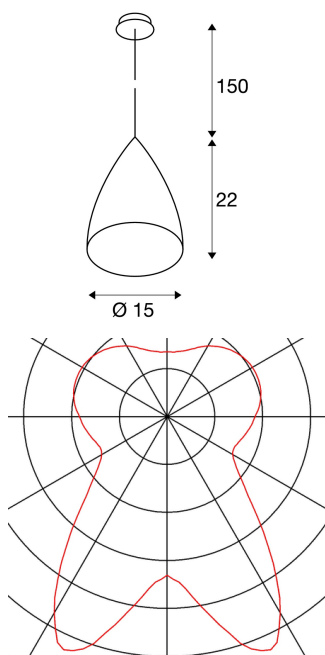

Технические характеристики

Тов. №:	133444
Патрон	E14
Источник света	C35
Количество патронов	1
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Длина подвесного светильника	150.0 cm
Высота	22.0 cm
Диаметр	15.0 cm
Вес нетто	0.913 kg
вес брутто	1.252 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок
Мощность	60.0 W
Цвет	серый
BIG WHITE Seite	77

Рекомендуемые осветители

1002128	, C35, E14, 2200-2700 , 280°, 3,5
560372	C35 LED RETROFIT , E14, 2700 , 6,5 , .

Примечания
